

17.7. Unterbauten für Abzüge

Ausführung: vorn Sockelblende aus Stahlblech, hinten Bockrollen
mit und ohne Säure- und Laugenfach

Tiefe : 520 mm Höhe: 720 mm


Korpus aus 19 mm, beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102. Korpusteile gedübelt und verleimt. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.

Fronten mit 3 mm dicker, durchgefärbter Massiv-Kunststoff-Sicherheitskante, Rundung mit Radius 3 mm. Einlassmuschelgriff oder Bügelgriff

Flügel Tür: Beschlag 270° öffnendes Ganzmetalltopfband, kunststoffbeschichtet, selbstschließend. Fachboden für Raster 600 und 900 aus 19 mm beidseitig melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2. Alle Kanten mit Melaminharzumleimern 0,5 mm belegt.

Abluftstutzen Ø 75 mm in der Rückwand

Optional: Zylinderschloss

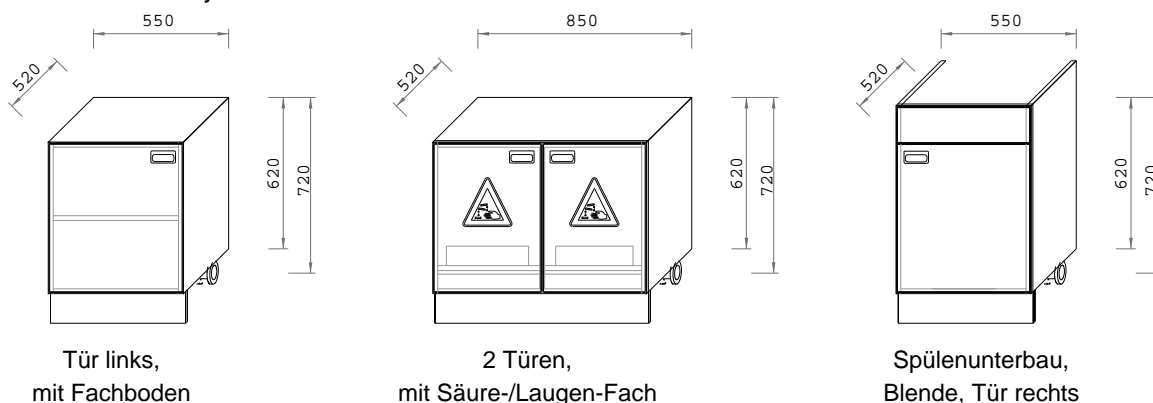

Rasterbreite	Breite	Türen	Ausführung	Bestellnummer
600	550	Tür links	mit Fachboden	20 00 40 00 20
600	550	Tür rechts	mit Fachboden	20 00 40 00 30
900	850	2 Türen	mit Fachboden	20 00 40 00 10
600	550	Tür links	mit Säure-/Laugenfach	20 00 40 00 52
600	550	Tür rechts	mit Säure-/Laugenfach	20 00 40 00 62
900	850	2 Türen	mit Säure-/Laugenfach	20 00 40 00 43
600	550	Tür links	Spülenunterbau, oben mit Blende	20 00 40 01 60
600	550	Tür rechts	Spülenunterbau, oben mit Blende	20 00 40 01 50
900	850	2 Türen	Spülenunterbau, oben mit Blende	20 00 40 01 00

Planungshinweis: AZ 1200 2 Unterbau, Raster 600
AZ 1500 Unterbau, Raster 900 + Unterbau, Raster 600
AZ 1800 2 Unterbau, Raster 900

