

17.8. Tischaufsatz

Absaugkabine als **Tischaufsatz mit Abluftbetrieb.**

Breiten: 900, 1200, 1500 und 1800 mm,
 Tiefe: 750 mm,
 Höhe: 1400 mm.

Aufbau:


Holz-Kunststoff-Konstruktion, grau, aus 16 mm, melaminharzbeschichteter MFB-Platte P2 nach DIN EN 312, Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, Brandverhalten B2 (Normalentflammbar) nach DIN 4102., Farbe Lichtgrau – ähnlich RAL 7035, 3-seitig geschlossen.

Pylonenprofile aus stranggepresstem Aluminiumprofil an der Vorderseite der linken und rechten Seitenwand, Anordnung der Laborabluft-funktionsanzeige LAFA in der linken Pylone. Rückwand der Kabine mit Prall- und Luftleitwand, obere Abschlussblende bis zum Abluftsammelekanal)

Im Dach Beleuchtung und Druckausgleichseinrichtung. Aerodynamisch geformter Abluftsammelekanal mit Anschlussstutzen \varnothing 200 mm (Breite 900, 1200 mm und 1500 mm) und \varnothing 250 mm (Breite 1800 mm). Prall- und Luftleitwand mit Stativstangenhaltern (Breite 900, 1200 und 1500 mm 4 Stück, Breite 1800 mm 6 Stück).

Oben eine feste Scheibe aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), darüber eine Stahlblechblende als Abschlusselement. Unten ein Vorderschieber aus einer Stahlrahmenkonstruktion und zwei darin laufenden, horizontal verschiebbaren Scheiben aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG) gefertigt.

Gewichtsausgleich der Vorderschieber über mit Kevlar – Einlagen verstärkte Zahnriemen und Umlenkrollen mit Radiallagerführung mit zwischen den Ständerprofilen laufenden Gegengewichten.

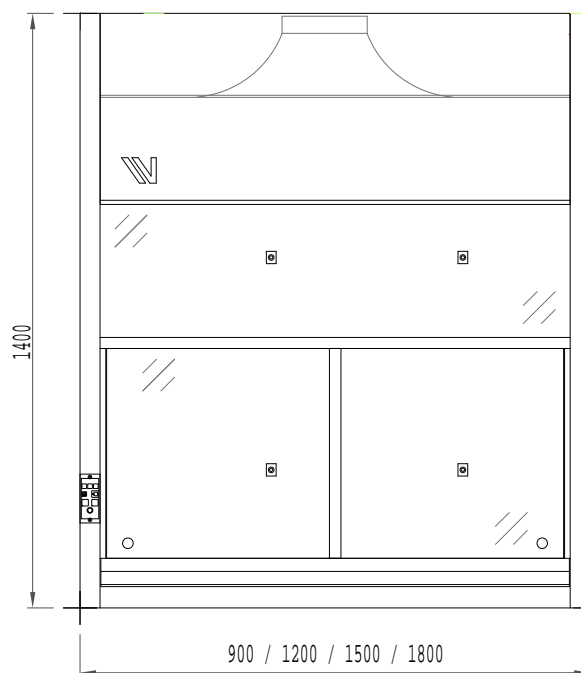

Breite	Bestellnummer
900	17 08 AK 09-140
1200	17 08 AK 12-140
1500	17 08 AK 15-140
1800	17 08 AK 18-140